

DoorProtect Fibra

Rilevatore di apertura da interno cablato



Il dispositivo è disponibile solo con gli hub che supportano il protocollo Fibra. Informazioni dettagliate tramite codice QR o al link:

<https://ajax.systems/support/devices/doorprotect-fibra/>




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


INCERT




DoorProtect Fibra è un dispositivo della nuova linea di prodotti cablati Fibra. Questi dispositivi possono essere acquistati, installati e amministrati solo da partner Ajax Systems accreditati.




Due contatti relè per utilizzare il magnete dal lato sinistro o destro del rilevatore





Più possibilità di installazione grazie a due magneti di dimensioni differenti



Protezione dai falsi allarmi causati da vibrazioni o colpi




Ingresso aggiuntivo per connettere un dispositivo di terze parti con contatto di tipo NC

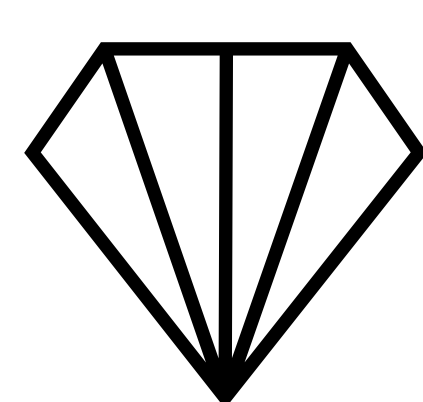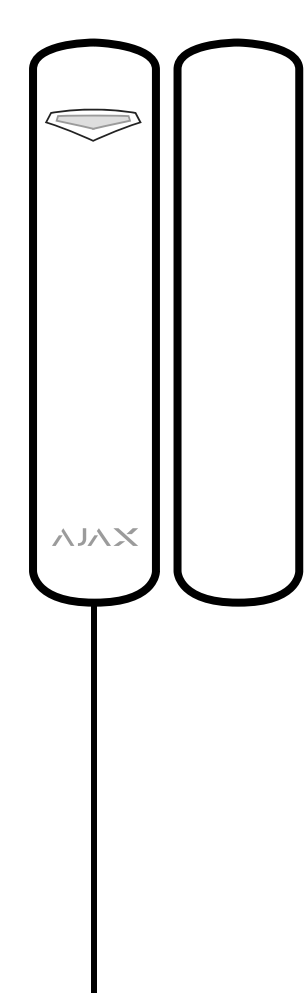

Fibra


tecnologia di comunicazione

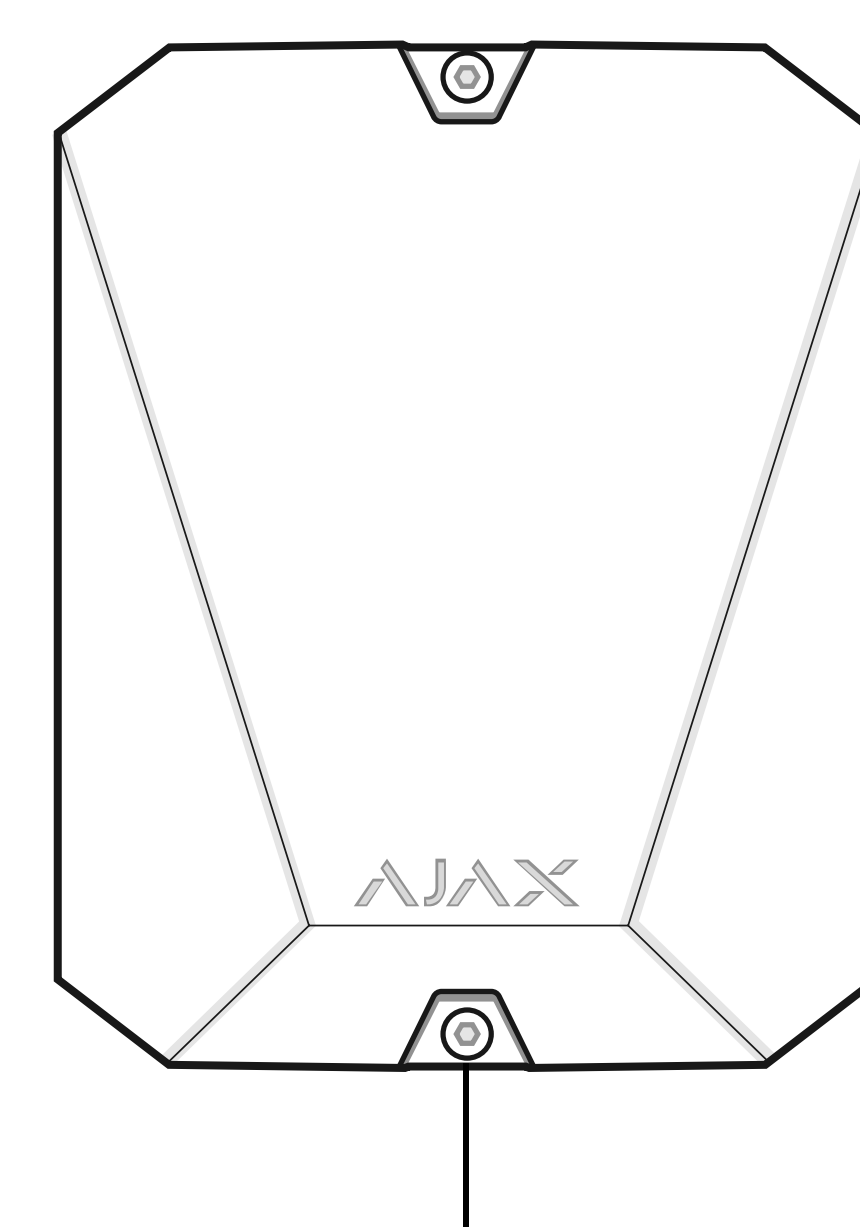


Fibra è un **protocollo bidirezionale cablato**, che garantisce una comunicazione veloce e sicura tra gli hub e i dispositivi. Basato su un **tipo di connessione bus**, Fibra consegna allarmi ricchi di dati in un istante: gli istituti di vigilanza e gli utenti sanno quale dispositivo si è attivato, quando e dove è successo.

Fibra dispone di **crittografia** e **autenticazione** per prevenire la contraffazione e il **polling** del dispositivo ne controlla lo stato in tempo reale. Supportando **fino a 2000 m** di connessione cablata, Fibra protegge ogni impianto e garantisce **la miglior esperienza utente** sia per gli utenti che per gli installatori.

Caratteristiche del sistema




Collegamento a un hub tramite bus




Fino a 2000 m di comunicazione bidirezionale criptata

12-300
sec

Intervallo di polling regolabile



Abbinamento con un sistema di sicurezza tramite codice QR o scansione del bus




Configurazione tramite smartphone o app desktop



Notifica tamper anti-manomissione

Specifiche tecniche

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT</p>	<p>Compatibilità</p> <p>Hub Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ripetitori del segnale no</p>
<p>Comunicazione con l'unità centrale</p> <p> Tecnologia di comunicazione Fibra</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 2000 m con U/UTP cavo cat.5, 4x2x0,51</p> <p>Intervallo di polling 12-300 sec Può essere impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax</p> <p>Protezione anti- contraffazione Autenticazione del dispositivo</p>	<p>Rilevamento di apertura</p> <p>Tipo di sensore 2 x contatti relè</p> <p>Capacità sensore 2.000.000 aperture</p> <p>Collegamento di un rivelatore aggiuntivo Rilevatore cablato con contatto di tipo NC</p>

<p>Alimentazione</p> <p>24 V$\overline{=}$, fino a 45 μA</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p> <p>Classe di protezione IP50</p>
<p>Involucro</p> <p>Colore bianco, nero</p> <p>Dimensioni 90,5 × 21 × 18,5 mm</p> <p>Peso 54 g</p> <p>Tamper anti-manomissione Sì</p>	<p>Set completo</p> <p>DoorProtect Fibra Magnete grande Magnete piccolo Kit di installazione Guida rapida</p>