Cavo Coassiale
PAS4025202

Cavo coassiale da 5mm da interno con guaina in PVC .

Caratteristiche principali

- Temperatura d'installazione : -5 ÷ +50℃
- Temperatura di lavoro: -15 ÷ +65℃
- Conformità normativa EN50117
- Massimo raggio di curvatura 35mm

		PAS4025202
Codice Fracarro		289700
Specifiche tecniche		
	Materiale	Diametro
Conduttore interno	Cu	0,80 ± 0,016mm
Dielettrico	Polietilene (Gas Injected)	3,50 ± 0,15mm
Guaina	PVC Bianco	5,0 ± 0,2mmm
	Materiale	Copertura
Conduttore Esterno 1 (foil) (min)	Al/Pet/Al	H=18mm Sp 9/12/9µm
Conduttore Esterno 2 (Calza)	CuSn	40%
Ø Filo		0,12mm
Struttura di copertura		16 x 3 x 0,12
pitch		40mm
Foil Antimigrante	Polietilene PET H=15mm Sp=12µm	
Minimo raggio di curvatura		35mm
Temperatura d'installazione		-5 … +50℃
Temperatura di lavoro		-15….+65℃

Specifiche elettriche:

- Attenuazione (dB/100 m) ±5%

10	50	100	230	300	400	470	800	1000	1350	1750	2150	2400	2700	MHz
3,0	5,9	8,0	12,3	14,2	16,5	18,0	23,0	26,8	31,5	36,2	40,4	42,5	45,2	dB/ 100 m

- Return loss minimo (dB)

5 – 30	30 – 470	470 – 862	862 – 2150	MHz
>20	>20	>18	>16	dB

- Efficienza di schermatura (dB)

10-30	30 – 1000	1000-2150	MHz
>70	>75	>75	dB

Impedenza tipica a 200 MHz		75 ± 3 Ω
Capacità tipica		52pF/m
Fattore di velocità		>84%
Adesione del dielettrico (in accordo con EN50117-5)		<0.5MPa
Resistenza dei conduttori	Interno	37 Ω/Km
	Esterno	68 Ω/Km
Normativa di riferimento		EN50117
Isolamento		>1,5 KV

Specifiche d'imballo

Imballo	Lunghezza	Rolla	Dimensioni mm/mm/mm	
PAS4025202	200m	Plastica	D1=275 D2=120 L=140	

Prodotto	Imballo	Codice a barre	Confezione	Lunghezza complessiva
PAS4025202	Rolla	8016978073962	N°1 Rolla 200m	200m
	Cartone	8016978073979	N°4 Rolle 200m	800m
	Pallet		N°96 Rolle200m	19200m

Schema della bobina

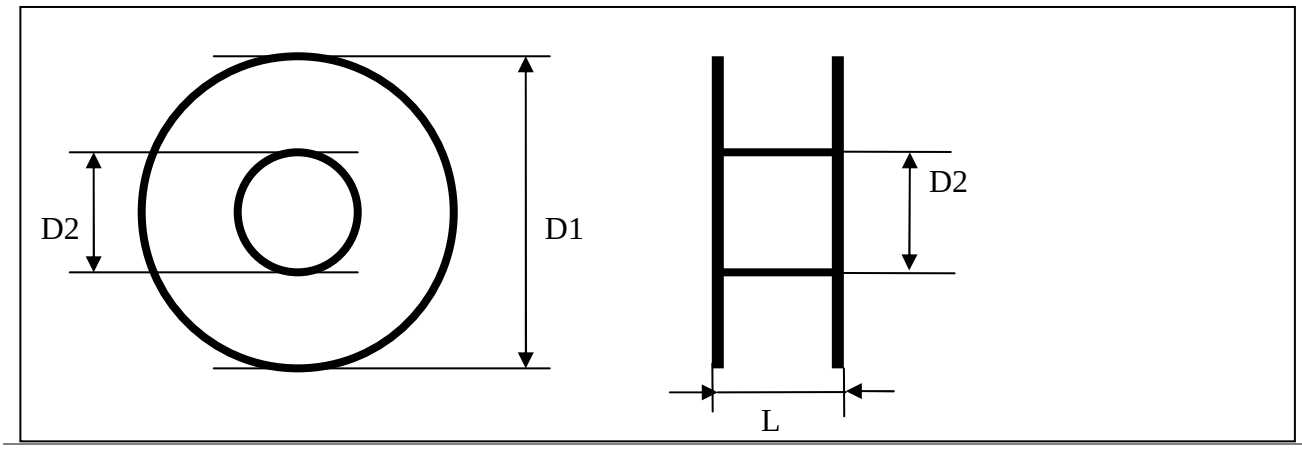

Prodotto	Scritta sul cavo (Colore = Giallo)
PAS4025202	FRACARRO-PORTENSEIGNE EN50117-5 23VAtC 0,80/3,5 Classe A <<**/**/*>> <<PAS4025202>> m.1-100